






Nuovo motore più potente, stile dinamico e migliori consumi: è New Actyon Sports di SsangYong Motor, il SUT con prestazioni al top per il lavoro.



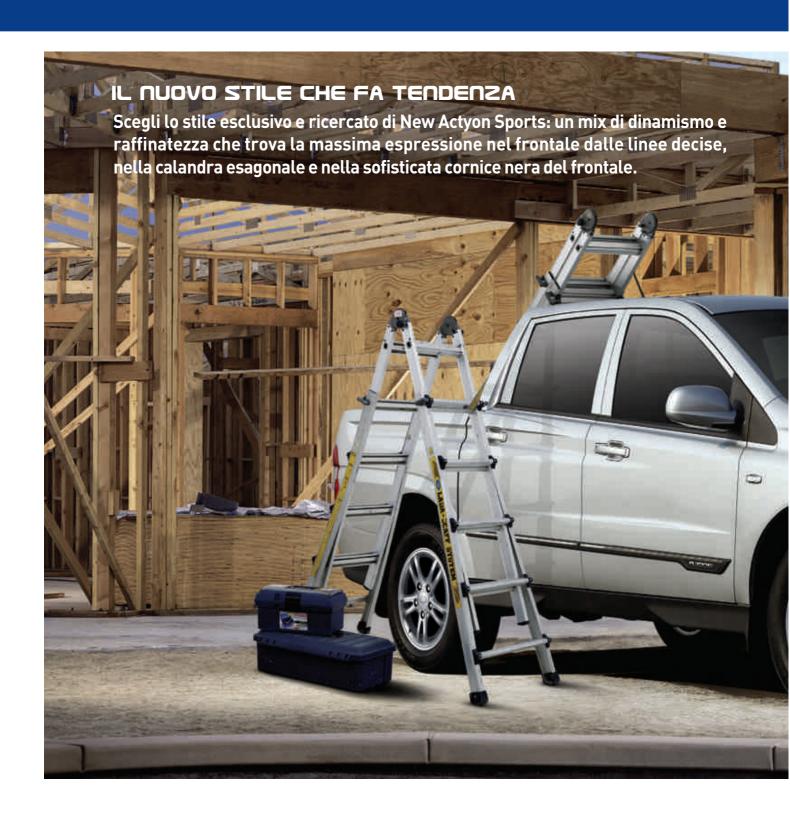



Fari anteriori: Il contorno nero e le cromature delineano classicità e robustezza.



Le linee ampie e nette del cofano evidenziano l'imponenza ed il carisma di questa vettura.



Griglia radiatore:Cromature e colore nero lucido accentuano l'imponenza di New Actyon Sports.






Paraurti anteriore: Design sportivo ed aggressivo.



Fendinebbia anteriori: Di serie su tutti i modelli per la Vostra sicurezza.



Luci diurne di serie come da normative UE.

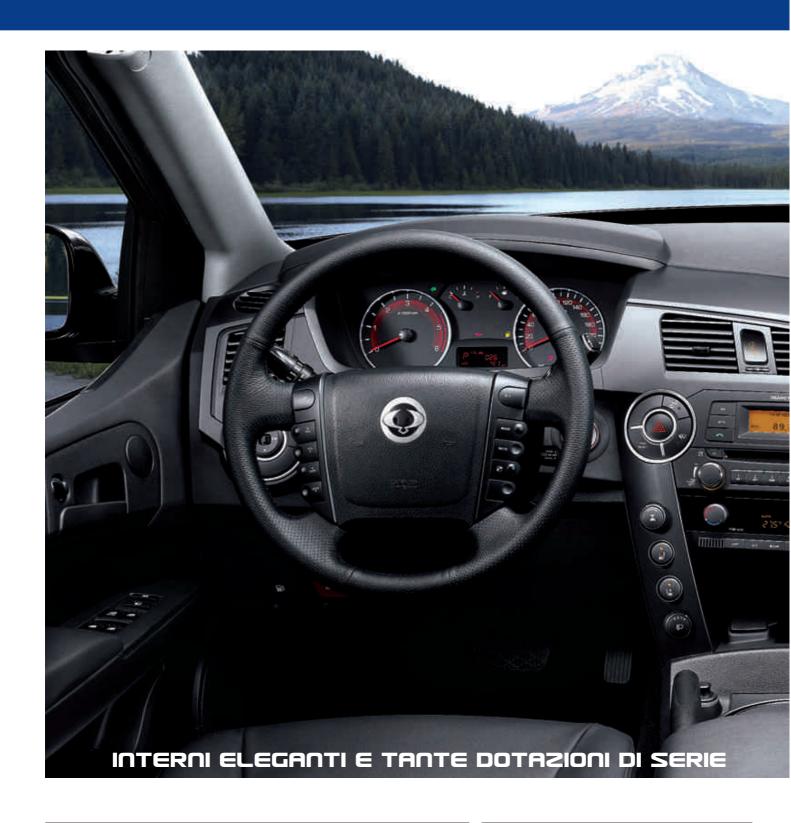




Sistema Bluetooth:

La connessione senza fili permette di gestire le conversazioni telefoniche dal volante senza distrazioni da parte del guidatore.



Sterzo:

Volante regolabile in altezza e supporto lombare per "personalizzare" al meglio le esigenze di comfort per chi guida la vettura.

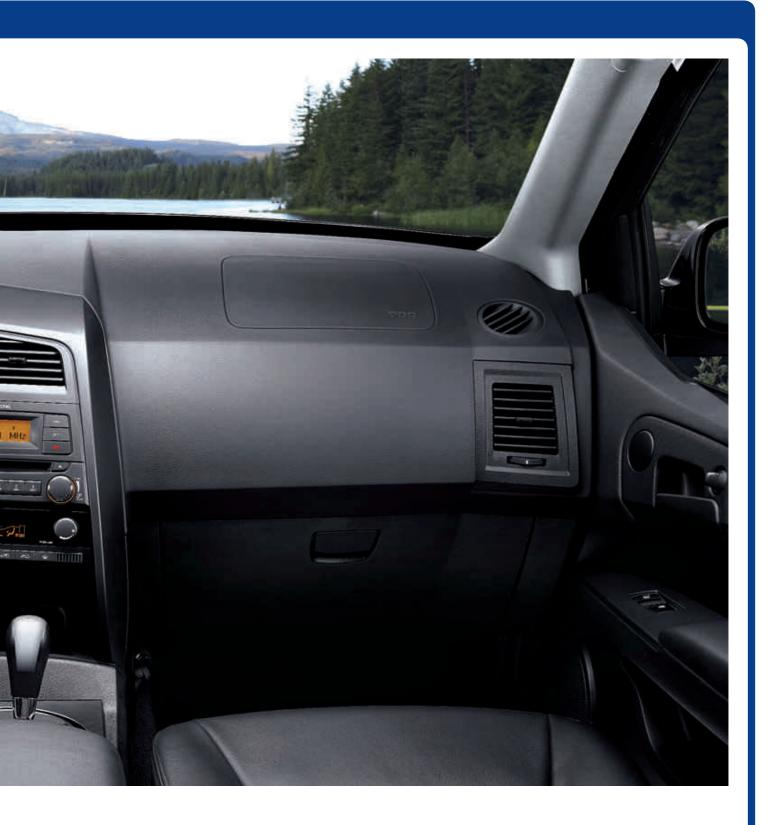



Cruscotto:

Nuovo design futuristico con tecnologia a LED, multifunzione.



Trip Computer:

Il computer di bordo inserito nel cruscotto permette di controllare la distanza percorsa, i consumi e la distanza residua fino al prossimo rifornimento utile.



Dimensioni vano carico




La superficie utile può arrivare fino a 2,04 m^2 .

Airbag anteriori



Lato guidatore e lato passeggero sono equipaggiati con airbag anteriori indipendenti

Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di carico

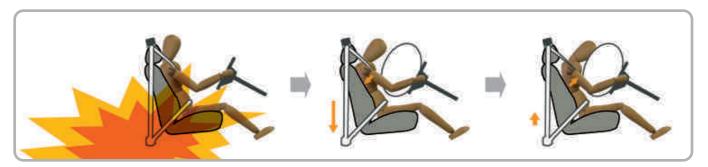

La cintura di sicurezza si tende istantaneamente al momento dell'urto in modo da trattenere gli occupanti legati al sedile prima che l'airbag si gonfi del tutto. Quando l'occupante si sposta in avanti verso l'airbag, la forza di ritenuta della cintura di sicurezza si allenta gradualmente.

e-XDi200 Active diesel engine



- ≥ La Coppia massima di regime si raggiunge tra i 1.500~2.800, nel momento di maggior necessità.
- **Solution** La coppia al regime minimo di 190 Nm con marce ridotte consente un avvio rapido.

Cambio a 6 marce



■ Rapporti al cambio

Marce	Cambio manuale 6 marce
1	4.49
2	2.34
3	1.35
4	1.00
5	0.78
6	0.68
Retromarcia	4.25

New Actyon Sports è dotata di cambio a 6 marce per rendere la vettura più reattiva e maneggevole, contribuendo a salvaguardare l'ambiente ed i consumi.

Nuovo motore



► Equipaggiato con un nuovo motore diesel da 2.0 cc ad iniezione diretta, in grado di erogare 155 CV di potenza con nuova insonorizzazione sia nel vano motore sia nel vano abitacolo.

Rivestimento motore



▶ Il coperchio del motore isola il tipico rumore della vettura a gasolio


Supporto motore




Nuovi supporti "inclinati" abbattono maggiormente le vibrazioni

Trazione Part-Time a gestione elettronica






Modalità 2WD "marce normali" In condizioni di guida normali la trazione viene trasferita alle ruote posteriori.




Modalità 4WD "marce normali" Trazione integrale per maggiore stabilità su fondi stradali irregolari o ghiacciati.



Modalità 4WD "marce ridotte" Trazione integrale con ridotte inserite a bassa velocità.

Telaio a triplo strato

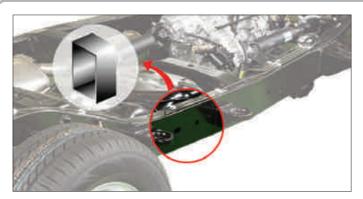


New Actyon Sports è dotato di un telaio ultrarigido in acciaio a triplo strato per il massimo sistema di protezione a sicurezza passiva.

Ruote Anteriori Sospensioni a doppi Bracci



Doppi bracci trasversali indipendenti garantiscono un'aderenza perfetta su qualsiasi fondo stradale e una guida confortevole.

Ruote Posteriori Sospensioni a 5 Bracci

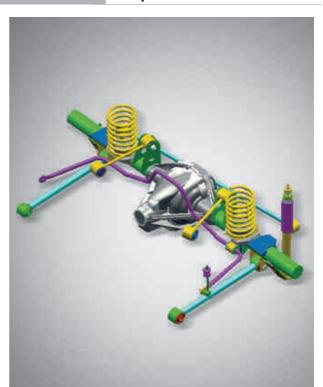

Questa soluzione di sospensione permette una guida più confortevole disperdendo in maniera efficace le severe sollecitazioni della guida in fuoristrada.

Gamma Colori



Marble Gray (ACM)



Canyon Brown (OAQ)



Indian Red (RAJ)



Fijian Blue (BAP)



Space Black (LAK)



Fine Silver (SAF)



Grand White (WAA)

* I colori potrebbero discostarsi leggermente da quelli originali.

Versione		Active diesel Engine
Trazione	2WD	Part-time 4WD
Equipaggiamenti		
MECCANICA		
Cambio manuale a 6 rapporti	S	S
Diesel con Turbocompressore		S
Freni anteriori a disco autoventilati	S	S
Freni posteriori a disco	s	S
Motore a norma EURO 5	S	S
		S
Filtro antiparticolato		S
ospensioni anteriori a doppio braccio trasversale e molle elicoidali	_ S	
ospensioni posteriori a 5 braccetti assale rigido con molle elicoidali	S	S
Felaio a triplo strato ultraresistente	S	S
razione posteriore	S	S
razione integrale inseribile con riduttore		S
ARATTERISTICHE FUNZIONALI		
	S	S
Nirbag full-size late guidatore		S
irbag full-size lato passeggero		
inture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza, regolabili in altezza	_ <u>S</u>	S
inture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio	S	S
uci di cortesia sulle portiere anteriori e posteriori	S	S
uci diurne	S	S
mmobilizer System	S	S
Ruota di scorta di dimensioni normali	S	S
iervosterzo idraulico	S	S
sistema ABS a 4 canali	S	S
Chiusura porte automatica in funzione della velocità	S	S
QUIPAGGIAMENTO INTERNO		S
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	_	
Apertura dall'interno dello sportello carburante	_ S	S
Chiusura centralizzata	S	S
Autoradio con CD e presa AUX / USB con comandi al volante	S	S
Sistema Bluetooth con comandi al volante	S	S
Bracciolo anteriore con portaoggetti	S	S
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	S	S
Computer di bordo		S
Dispositivo di livellamento assetto fari		S
ndicatore temperatura esterna	S	S
nterno rivestito in stoffa		S
Portaocchiali al tetto		S
Presa ausiliare 12V	S	S
Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza	_ <u> </u>	S
Posacenere asportabile	S	S
Regolazione in altezza sedile guidatore	S	S
Regolazione lombare sedile guidatore	S	S
sedile posteriore abbattibile con bracciolo e vano portalattine	S	S
appetini anteriori e posteriori	S	S
olante regolabile in altezza	S	S
FINITURE ESTERNE		3
intenna al tetto	S	S
Cerchi in acciaio da 6,5J con pneumatici 225/75 R16 (104H)	S	-
Cerchi in lega leggera da 6,5J con pneumatici 225/75 R16 (104H)		S
ari fendinebbia anteriori	S	S
an renameable effectives		
unette termice	_ <u> </u>	S
unotto termico		S
etrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente		
etrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ivestimento vano carico con guscio antigraffio	S	S
etrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ivestimento vano carico con guscio antigraffio brinatore ghiaccio per spazzole lavavetro		S S
etrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ivestimento vano carico con guscio antigraffio	S	

Versione		2.0 E-xdl Active diesel Engine			
Trazione			2WD	Part-time 4WD	
	Trasmissione		Cambio man	uale a 6 marce	
	Lugnhezza	mm	4990		
	Altezza	mm	1790		
	Larghezza	mm	1910		
Dimensioni	Carreggiata ant. + post.	mm	1570		
	Sbalzo ant.	mm	860		
	Sbalzo post.	mm	1070		
	Passo	mm	3060		
	Angolo d'attacco	gradi	25		
	Angolo d'uscita	gradi	25		
	Angolo di rampa	gradi	20		
		ant.	188		
	Altezza min. assali	post.	212		
	Raggio di sterzata	m	6,2		
	Pendenza max. superabile	gradi	26,5	22,6	
	Dimensioni Vano Carico			·	
	Lunghezza	mm	1275		
	Larghezza	mm	1600		
	Larghezza tra i passaruota	mm	1128		
	Altezza	mm	525		
Pesi	Massa complessiva	kg	2640	2740	
	Massa a vuoto	kg	1873	1982	
	Portata	kg	692	683	
		frenata	2300	2300	
	Massa rimorchiabile	non frenata	750	750	
	Motore		DIESEL EURO 5 con filtro antiparticolato		
	Cilindrata	ndrata cc		998	
	Alesaggio per corsa			x 85,6	
			16,5:1		
	Rapporto di compressione		10	5,5:1	
	Rapporto di compressione Numero di cilindri			i linea	
	Numero di cilindri	kW / giri min	4 ir		
Prestazioni		kW / giri min CV / giri min	4 ir 114	linea	
Prestazioni	Numero di cilindri Potenza massima	•	4 ir 114 155	linea / 4.000	
Prestazioni	Numero di cilindri	CV / giri min Nm / giri min	4 ir 114 155 360 / 1.	linea / 4.000 / 4.000	
Prestazioni	Numero di cilindri Potenza massima	CV / giri min	4 ir 114 155 360 / 1. 36,7 / 1	l linea / 4.000 / 4.000 500-2.800	
Prestazioni	Numero di cilindri Potenza massima Coppia massima	CV / giri min Nm / giri min kg.m / giri min	4 ir 114 155 360 / 1. 36,7 / 1	l linea / 4.000 / 4.000 500-2.800 500-2.800	
Prestazioni	Numero di cilindri Potenza massima Coppia massima Coppia al regime minimo	CV / giri min Nm / giri min kg.m / giri min Nm / giri min	4 ir 114 155 360 / 1. 36,7 / 1	l linea / 4.000 / 4.000 500-2.800 / 1.000	
Prestazioni	Numero di cilindri Potenza massima Coppia massima Coppia al regime minimo Velocità massima	CV / giri min Nm / giri min kg.m / giri min Nm / giri min km / h g / km	4 ir 114 155 360 / 1. 36,7 / 1 190	l linea / 4.000 / 4.000 500-2.800 500-2.800 / 1.000 172	
Prestazioni	Numero di cilindri Potenza massima Coppia massima Coppia al regime minimo Velocità massima CO2	CV / giri min Nm / giri min kg.m / giri min Nm / giri min km / h	4 ir 114 155 360 / 1. 36,7 / 1	l linea / 4.000 / 4.000 500-2.800 .500-2.800 / 1.000	

Dimensioni





Gruppo di prodotti provenient da foreste correttamente gesti

> Cert no. SA-COC-01666 www.fsc.org



SsangYong Motor Company

SYMI S.p.A. - Società del Gruppo Koelliker S.p.A.

Importatore unico per l'Italia Via Polidoro Da Caravaggio n. 30 20156 Milano Tel. 02-33.47.51 Fax. 02-33.47.55.84

Internet: www.ssangyong-auto.it

Garanzia 3 anni o 100.000 Km. Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio Concessionario.

Alcune delle dotazioni riportate su questo catalogo sono opzionali e possono non essere disponibili su tutti i modelli importati, che quindi sono pubblicizzati e vengono inseriti solo a scopo dimostrativo. Tutte le specifiche sono soggette in ogni momento a modifica da parte del Costruttore e della SYMI S.p.A. senza quindi obbligo di preavviso. Informatevi presso i Concessionari della rete ufficiale SsangYong per conoscere le caratteristiche specifiche per ogni modello ed allestimento.